


VITROCSA

MINIMALFENSTER - DAS ORIGINAL

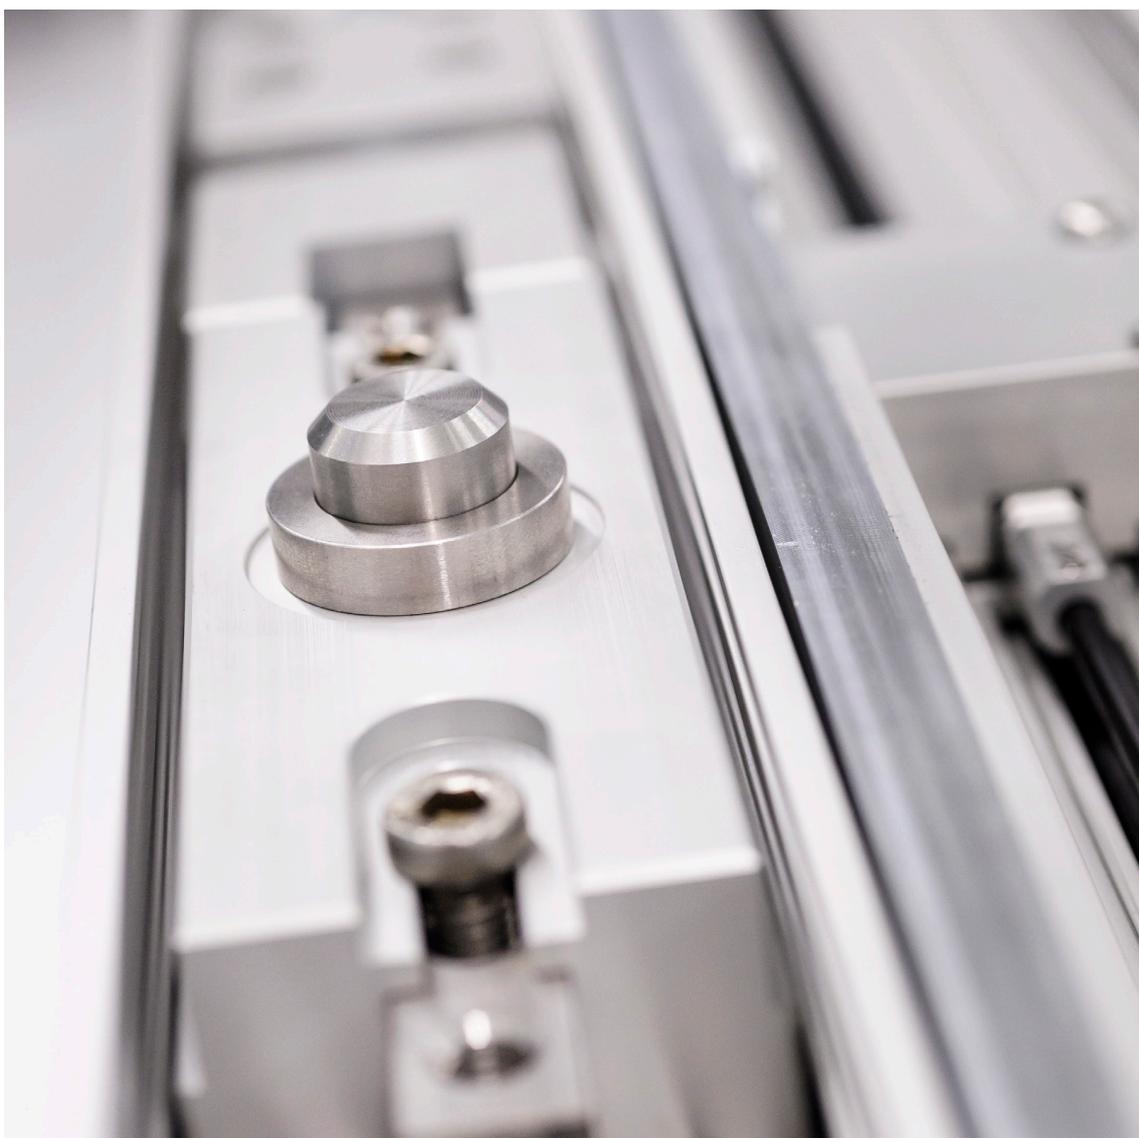

PFLEGEANLEITUNG

Im Gebäudebereich eingesetzte Produkte nutzen sich aufgrund ihres täglichen Gebrauchs sowie durch schädliche Umwelteinflüsse langsam ab. In rauen Umgebungen wie beispielsweise in Küstenregionen oder in Gewerbegebieten ist ihre Pflege deshalb umso wichtiger. Selbst Produkte aus Edelstahl benötigen regelmäßige Pflege, um sie vor Verwitterung in bestimmten Umgebungen zu schützen.

Thermolackierte Produkte

Produkte aus thermolackiertem Aluminium müssen regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, damit ihre dekorativen Eigenschaften und die Schutzwirkung der Beschichtung erhalten bleiben.

Als Reinigungsmethode wird empfohlen, alle oberflächlichen Verunreinigungen zu entfernen. Dazu die Sichtflächen mit einem weichen, feuchten Tuch und lauwarmem Wasser mit einem sanften Reinigungsmittel abwischen. Anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch trockenwischen. Auf keinen Fall mit einer Bürste oder einem Schwamm mit rauer Oberfläche reinigen.

Bei hartnäckigen Verunreinigungen auf der Beschichtung kann Waschbenzin verwendet werden, keinesfalls jedoch scheuernde oder keton-, ester- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel.

Damit Ihre Fenster ihr ursprüngliches Aussehen behalten, müssen sie regelmäßig abgespült werden. Werden die Fenster über einen längeren Zeitraum hinweg nicht gereinigt, so hinterlässt dies Spuren und es wird zunehmend schwierig, ihnen wieder zu ihrem anfänglichen Glanz zu verhelfen.

Eloxierte Produkte

Produkte mit eloxierten Oberflächen können nach der gleichen Vorgehensweise wie thermolackierte Produkte gereinigt werden.

Wenn Verunreinigungen damit nicht entfernt werden können, kann ein Reiniger mit Lösungsmittel (beispielsweise Petroleum, Terpentin oder Waschbenzin) verwendet werden.

Schienensysteme

Die Schienen der Schiebefenster müssen ebenfalls regelmäßig gereinigt werden, um ein vorzeitiges Verschleifen des Schienensystems zu verhindern.

Warmes oder kaltes Wasser in die Schiene sprühen und überschüssiges Wasser mit einem trockenen Tuch abwischen.

Wenn sich die Flügel schwer verschieben lassen, die Bürsten mit Seifenwasser schrubben.

Achtung: Niemals Öl auf die Schienen auftragen!

Häufigkeit

Die Reinigung muss in regelmäßigen Abständen von dem zugelassenen Vitrocsa-Partner, der das System eingebaut hat, oder direkt von Vitrocsa Headquarters in der Schweiz durchgeführt werden.

Scheiben

Reinigung

Die Scheiben müssen mit geeigneten Mitteln gereinigt werden. Niemals scheuernde Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.

Thermoschock

Um einen eventuellen Bruch der Scheibe zu vermeiden, sollten Möbelstücke oder andere Dekorationselemente mit einem Mindestabstand von 30 Zentimetern zur Scheibe aufgestellt werden.

Vorhänge und Gardinen in dunklen Farben sind unbedingt zu vermeiden.

Optimale Lüftung

Auch bei niedrigen Außentemperaturen muss der Raum morgens und abends mindestens 10 Minuten lang gelüftet werden, um für frische Raumluft zu sorgen und um zu vermeiden, dass sich durch eine zu hohe Innenluftfeuchtigkeit Kondenswasser an der Scheibe und den Profilen bildet.

In den Wintermonaten begünstigt eine relative Luftfeuchtigkeit von mehr als 50 % die Bildung von Kondenswasser und das Wachstum von Mikroorganismen wie zum Beispiel Milben.

Austausch von Teilen und Wartung

Unsere Hochpräzisionsprodukte sollen Sie über viele Jahre hinweg rundum zufriedenstellen. Falls jedoch bestimmte Teile ersetzt werden müssen, so können diese bei unserem zugelassenen Vitrocsa-Partner, der das System eingebaut hat, oder direkt bei Vitrocsa Headquarters in der Schweiz erworben werden.

Senkrechtschiebefenstersysteme

Einmal jährlich ist eine Sichtprüfung der gesamten Kabellänge sowie der Bördelverbindung der Gewindestange durchzuführen. Dies hat den Hintergrund, dass die jeweiligen Umweltbedingungen Einfluss auf die Lebensdauer der Kabel und ihren Verschleiß haben können.

Antrieb von Schiebefenstern und Senkrechtschiebefenstern

Unter Extrembedingungen jährlich (oder alle 2 Jahre):

- Küstengebiete
- korrosionsfördernde Umgebung
- schwere Platte (mehr als 500 kg)

Standard: 3 Jahre

VITROCSA HEADQUARTERS
Orchidées Constructions SA
Rue de la Gare 8
2024 Saint-Aubin-Sauges
Schweiz

T +41 24 436 22 02
F +41 24 436 22 03
www.vitrocsa.com
info@vitrocsa.com
Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken