

Gama V32

Corredera

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

La gama Vitrocsa V32 se ha reforzado térmicamente con un perfil de fibra de vidrio.

Esta gama está diseñada para aberturas estándares correderas o fijas.

CARRILES + MARCOS

- Encastrados y ocultos en el suelo, las paredes y el techo
- Carriles más estrechos de tan solo 124 mm de ancho en el caso de un carril doble (sencillo: 56 mm + 12 mm de junta)
- Tratamiento salino especialmente adaptado para los proyectos en zonas costeras

CRUCE


- 23 mm
- Reforzado para las zonas con mucho viento o grandes alturas
- Optimización del aislamiento térmico con perfiles de fibra de vidrio

ACRISTALAMIENTO


- 32 mm
- Paneles de hasta 12 m² (4 x 3 m), verticales u horizontales

CIERRE

- Cierre de 2 puntos
- Cerradura con llave
- Diversas opciones de cierres eléctricos
- Alarmas

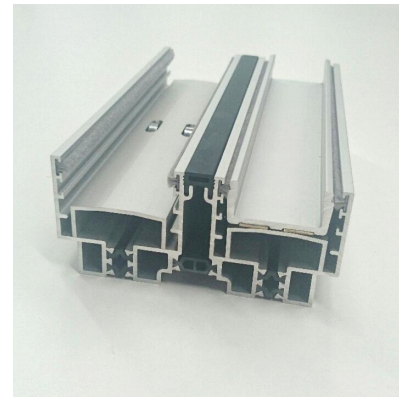

PLANOS DE SECCIÓN

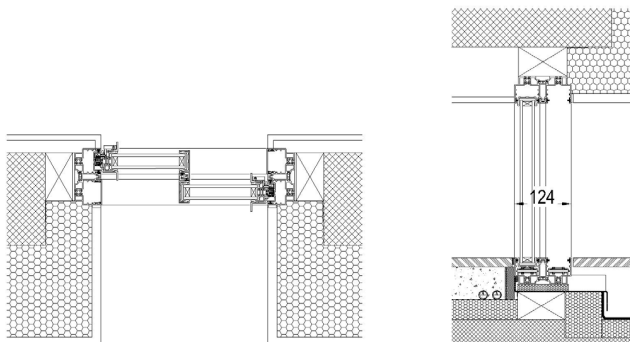

OPCIONES

- Corredera estándar (hasta 12 m²)
- Umbral invisible, 1 ranura
- Fija (hasta 12 m²)
- Apertura de esquina
- Galandage

VITROCSA

VITROCSA HEADQUARTERS
Orchidées Constructions SA
Rue de la Gare 8
2024 Saint-Aubin-Sauges
Suiza

T. +41 24 436 22 02
info@vitrocsa.com
www.vitrocsa.com