

# Gama V56

## Pivotante

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

La gama Vitrocsa V56, ejecutada en doble o triple acristalamiento de 56 mm de espesor, permite conseguir superficies acristaladas pivotantes de hasta 600 kg y 12 m<sup>2</sup> por hoja, dependiendo de las cargas de viento.

La pivotante se puede integrar como puerta de entrada principal de un chalé o como puerta de acceso a una terraza con un marco aparente de tan solo 50 mm.

El sofisticado sistema de cierre se integra ingeniosamente en la parte inferior y permite bloquear la puerta y asegurar su estanqueidad. Es similar a un mecanismo de relojería y queda completamente disimulado en el marco.

El eje de giro puede ser central o estar desplazado hacia un lado (mínimo a 270 mm) para dejar más apertura de paso y una puerta pivotante puede ser adyacente a una puerta corredera o fija.

#### CARRILES + MARCOS

- Encastrados y ocultos en el suelo, las paredes y el techo
- Tratamiento salino especialmente adaptado para los proyectos en zonas costeras

#### CRUCE

- 25 mm
- Reforzado para las zonas con mucho viento o grandes alturas



#### ACRISTALAMIENTO

- 56 mm en acristalamiento doble o triple

#### CIERRE

- Cierre de 2 puntos (092)
- Mecanismo de cremallera
- Cerradura con llave
- Cierre eléctrico RCI
- Alarmas

### PLANOS DE SECCIÓN

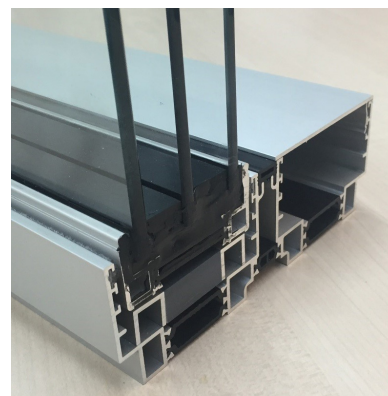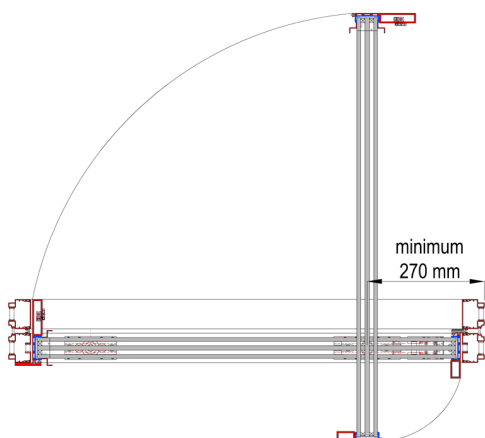

### OPCIONES

- Pivotante (hasta 600 kg y 12 m<sup>2</sup>)

VITROCSA

VITROCSA HEADQUARTERS  
Orchidées Constructions SA  
Rue de la Gare 8  
2024 Saint-Aubin-Sauges  
Suiza

T. +41 24 436 22 02  
info@vitrocsa.com  
www.vitrocsa.com