


PRODUKTREIHE SWIMMS SCHIEBEFENSTER

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Montagesystem für die Profile lässt Glasstärken von 10 bis 12 mm zu.

Die Produktreihe Vitrocsa SWIMMS ist ideal für Länder mit warmem Klima oder für Innenwände.

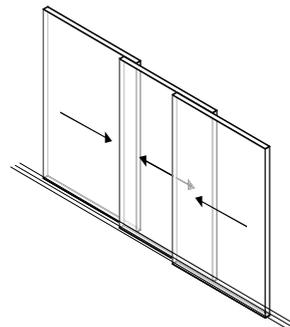

SCHIENEN + RAHMEN

- In Boden, Mauern und Decke eingelassen
- Schienen mit nur 64 mm Breite bei Doppelschiene (Einzelschiene: 32 mm)
- Salzbehandlung speziell geeignet für Bauvorhaben in Meeresnähe

VERSCHLUSS

- Zweipunktverschluss


VERTIKALER ANSCHLUSS

- 17,2 mm
- Verstärkt an starkem Wind ausgesetzten Stellen oder in großer Höhe

VERGLASUNG

- 10 bis 20 mm (Einfachglas)

PRINZIPSCHNITTE

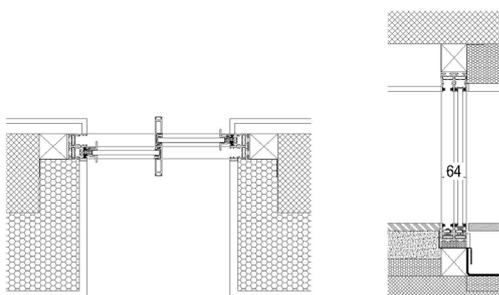

OPTIONEN

- Standardschiebefenster (bis 18 m² und mehr)
- Ecköffnung
- In die Wand eingelassen



PRODUKTTREIHE SWIMMS SCHIEBEFENSTER

LEISTUNG

Um die konsequent einwandfreie Funktion des Fensters VITROCSA SCHIEBEFENSTER SWIMMS unter Beweis zu stellen, haben wir in einem akkreditierten Labor Normprüfungen durchgeführt (SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST STS 317).

Die Ergebnisse dieser experimentellen Prüfungen sind in nachfolgenden Tabellen zusammengefasst:

SWIMMS Schiebe-/Festglaselement	Normen (Test und Klassifizierung)	Klassifizierung
Luftdurchlässigkeit	EN 1026 (Test) EN 12207 (Klassifizierung)	Klasse 3
Schlagregendichtheit	EN 1027 (Test) EN 12208 (Klassifizierung)	Klasse 7A
Windwiderstand	EN 12211 (Test) EN 12210 (Klassifizierung)	Klasse C3