


GAMME V56 PIVOTANTE

INFORMATIONS PRODUIT

Exécutée en double ou triple vitrage de 56 mm d'épaisseur, la gamme Vitrocsa V56 permet d'envisager des surfaces de vitrage pivotant allant jusqu'à 600 kg et 12 m² par vantail en fonction des charges au vent. La pivotante peut être intégrée comme porte d'entrée principale d'une villa ou comme porte donnant accès à une terrasse avec un cadre apparent de seulement 50 mm. Le système de fermeture sophistiqué est ingénieusement intégré en partie basse et permet le verrouillage de la porte ainsi que de parfaire son étanchéité.

Ce système s'apparente à un mécanisme d'horlogerie complètement dissimulé dans le cadre. L'axe du pivot peut être central ou déporté sur un côté (minimum à 270 mm) afin de vous laisser une plus grande ouverture de passage et une pivotante peut être adjacente à une porte coulissante ou fixe.




RAILS + CADRES

- Encastrés et cachés dans le sol, les murs et le plafond
- Traitement salin spécialement adapté pour les projets à proximité de la mer

RACCORD VERTICAL

- 25 mm
- Renforcé pour les endroits très venteux ou les grandes hauteurs

COUPES DE PRINCIPE

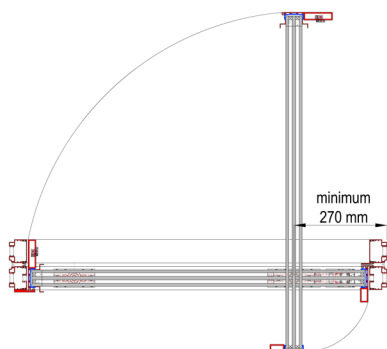

FERMETURE

- Bouton de fermeture 2 points (092)
- Crémaillère
- Cylindre
- Fermeture électrique RCI
- Alarmes

VITRAGE

- 56 mm en double ou triple vitrage

OPTIONS

- Pivotante (jusqu'à 600 kg et 12 m²)

VITROCSA Headquarters
Orchidées Constructions SA
Rue de la Gare 8
2024 Saint-Aubin-Sauges
Suisse

T +41 24 436 22 02
F +41 24 436 22 02
www.vitrocsa.com
info@vitrocsa.com

V I T R O C S A

THE MINIMALIST WINDOW